

COMETA RELAIS & COMETA REMOTE



RECEPTEUR 4 RELAIS

CONTRÔLE PAR TELECOMMANDE, TABLETTE
ET SMARTPHONE OU RESEAU IoT-COMETA



DESCRIPTION

Il s'agit d'un récepteur radio 4 voies multifonctions étanche (IP55) avec retour d'information (acquiescement de l'ordre émis), permettant la commande à distance de différentes applications dans l'automatisation industrielle, l'automatisation de l'agriculture et la domotique, par exemple, l'usine, la maison, la ferme, le pâturage, le véhicule, le bateau, l'opération en mer, le véhicule aérien, etc.

Il peut contrôler à distance des équipements sur la terre, l'eau et l'air.



AVANTAGES

- Grande portée radio
- Retour d'information
- Récepteur étanche (anti-condensation)
- Paramétrable par tablette/Smartphone :
 - temporisation réglable
 - association relais/boutons
- Plusieurs possibilités de fixation
- Anti-effraction : détection d'ouverture du récepteur

APPLICATIONS POSSIBLES

- Commande à distance des lampes, sirènes, serrures, moteurs, ventilateurs, treuils, stores, actionneurs linéaires, portes, fenêtres, électrovannes électriques, alarmes de sécurité et équipements variés.
- Commande sans fil, facile à installer.

COMETA RELAIS & COMETA REMOTE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

COMETA RELAIS

Caractéristiques des 4 relais	
Pouvoir de coupure	230 Vac max 5 A
Relais	4 relais : 2 NO + 2 NO/NC
Connectivité :	
Communication réseau	LoRa sécurisé
Communication locale	Bluetooth (mini 4.0)
Communication télécommande	LoRa sécurisé
Interface	
Smartphone/Tablette	Android (mini 4.4)
Caractéristiques électriques	
Alimentation	85 à 265 Vac - 50 / 60 Hz
Alimentation en option	10 à 30 Vdc
Consommation	inférieure à 4 W
Caractéristiques physiques :	
Gamme de température	-20 °C à +60° C
Étanchéité	IP 55
Dimensions	155 x 95 x 135 mm
Conformité	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> Classe II   </div>
Garantie	6 ans

COMETA RELAIS & COMETA REMOTE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

COMETA REMOTE


Caractéristiques électriques	
Alimentation	1 pile CR2032
Connectivité :	
Communication	LoRa sécurisé
Portée	1 km en champ libre
Interface	
Nombre de touches	6 boutons
Retour d'information	LED RGB
Caractéristiques physiques	
Gamme de température	-20 °C à +60° C
Dimensions	39,5 x 71,5 x 11 mm
Conformité	 
Garantie	6 ans

COMETA RELAIS & COMETA REMOTE



SCHEMAS

Figures 1 : Dimensions de montage

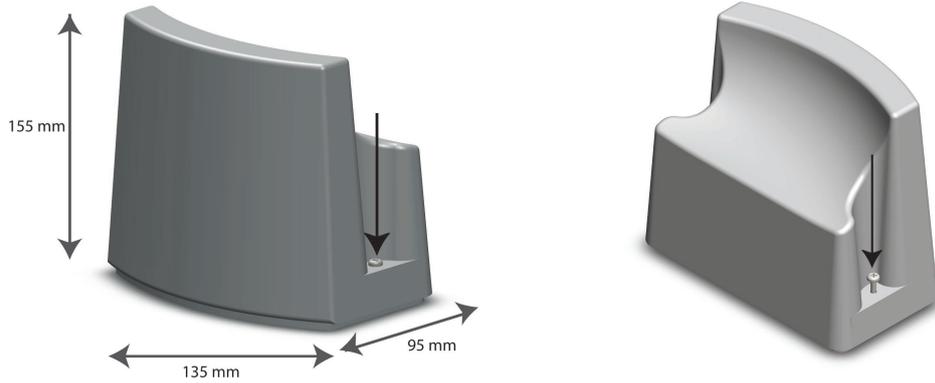


Figures 2 : Accessoires de fixation

Option fixation au sol



Option fixation murale

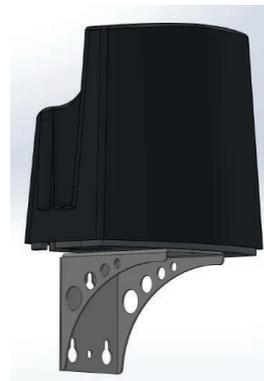

Option fixation rail DIN



Option fixation poteau

